




Deriblok es la única empresa en presentar la gama más completa y variada de film estirable para uso manual. Provisto con o sin dispensadores y con mandriles uniformados a los tamaños internacionales (diámetro interior 50MM para el PE y de 75mm para el miniroll). Es un film estirable logrado con la fusión de cuatro capas diferentes durante su proceso de extrusión, el más interior de los cuatro es el más adhesivo. Tal film es destinado a todo tipo de embalaje no frecuente, y/o de espacios limitados.

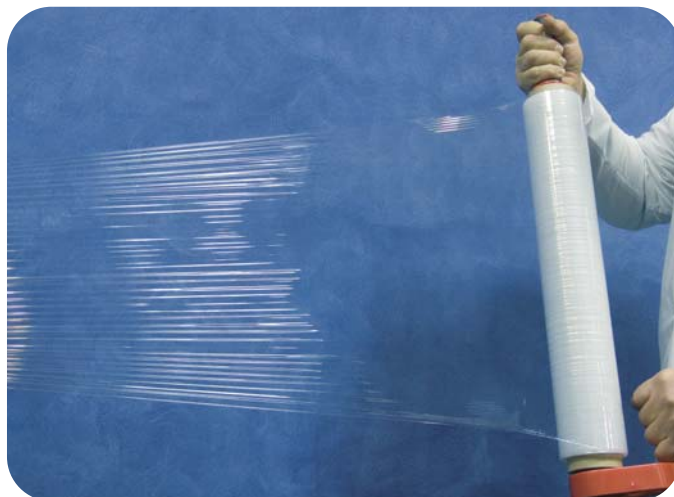

## FICHAS TÉCNICAS

PROPIEDADES		NORMA	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR
FUERZA DE ROTURA	LONG	ASTM D 882	KG mm <sup>2</sup>	4
	TRASV			2,4
ELONGACION	LONG	ASTM D 882	%	500
	TRASV			750
FUERZA DE RASGADO	LONG	ASTM D 1922	Gr.	100
	TRASV			200
RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN		NORMA DERIBLOK	Gr.	1500
DART TEST	(DART TEST)	ASTM D 1709	Gr.	100
BRILLO		ASTM D 2457	%	91
COEFICIENTE DE DESLIZANTE		ASTM D 1894	-	> 1